


Stockholm

colección textil / textile collection
by Alexandra


vers. 01

ALEXANDRA


VISBY 01
Q-1760

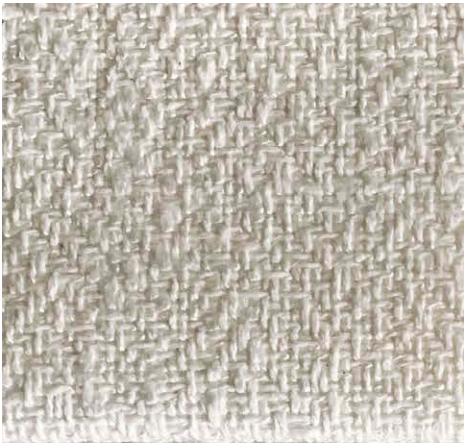

HELSINKI 01
Q-1710

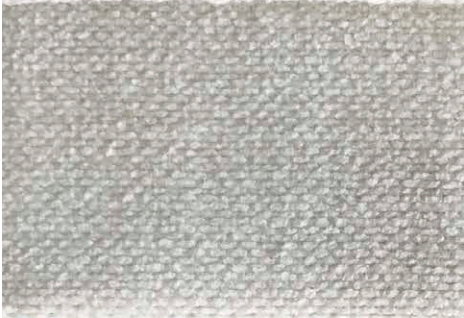

VISBY 02
Q-1761

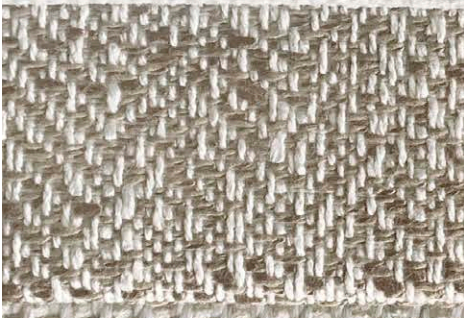

UPPSALA 01
Q-1770




HELSINKI 10
Q-1719



STOCKHOLM 07
Q-1706



VISBY 06
Q-1765

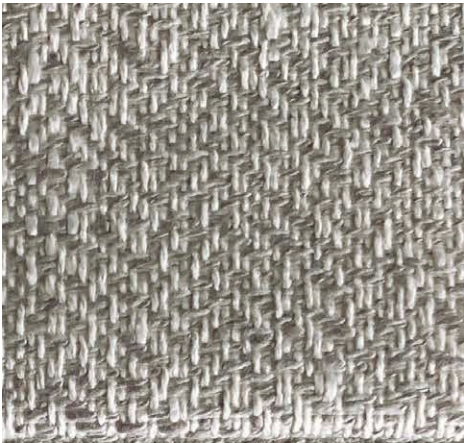

STOCKHOLM 01
Q-1700




BERGEN 01
Q-1750




HELSINKI 02
Q-1711




VISBY 03
Q-1762

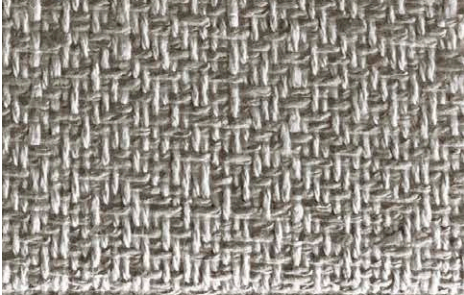


HELSINKI 03
Q-1712

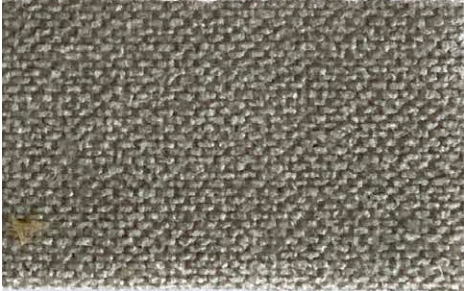


VISBY 04
Q-1763

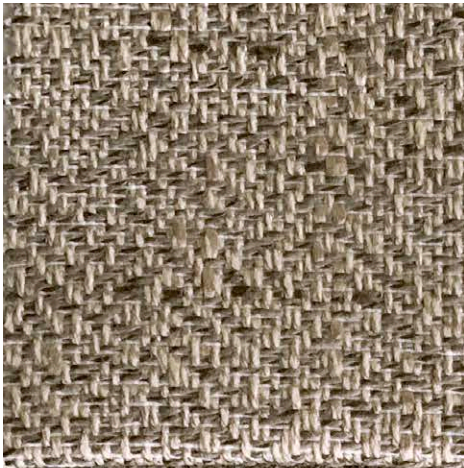

HELSINKI 04
Q-1713

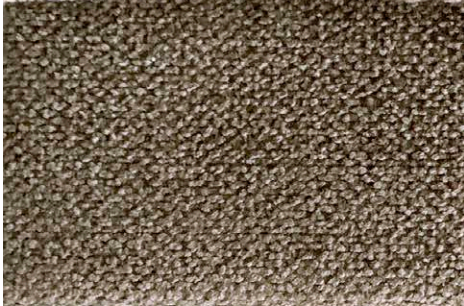

UPPSALA 02
Q-1771

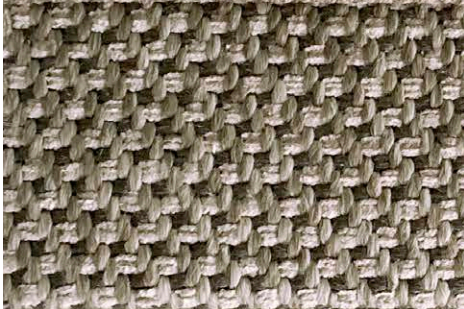


HELSINKI 06
Q-1715




HELSINKI 05
Q-1714



STOCKHOLM 03
Q-1702

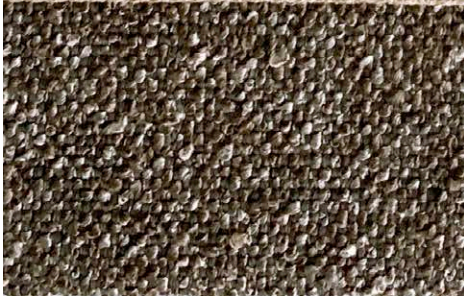


STOCKHOLM 02
Q-1701

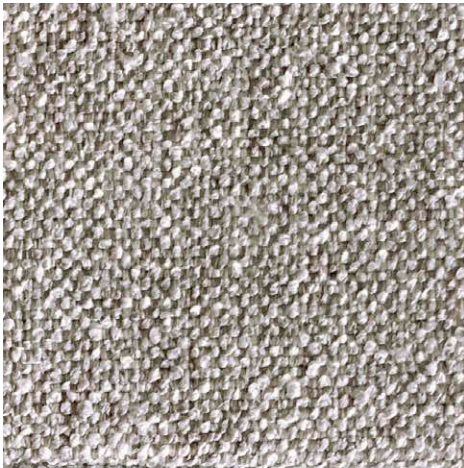

HELSINKI 12
Q-1721



UPPSALA 05
Q-1774

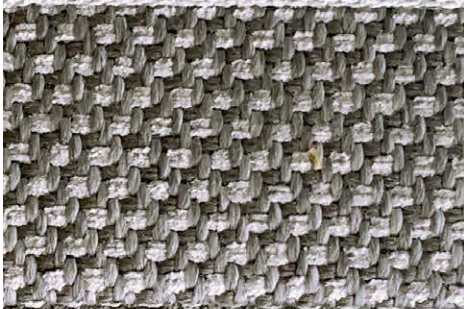

HELSINKI 11
Q-1720




STOCKHOLM 08
Q-1707



COPENHAGEN 04
Q-1743




UPPSALA 03
Q-1772

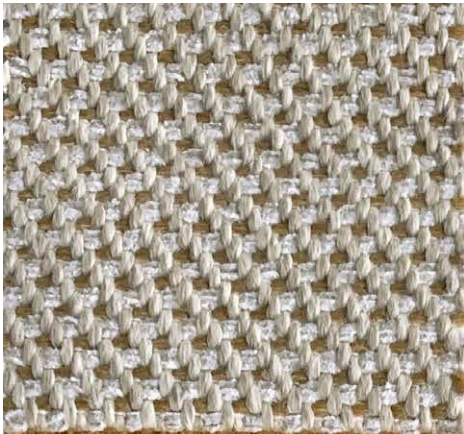

OSLO 01
Q-1730




COPENHAGEN 03
Q-1742

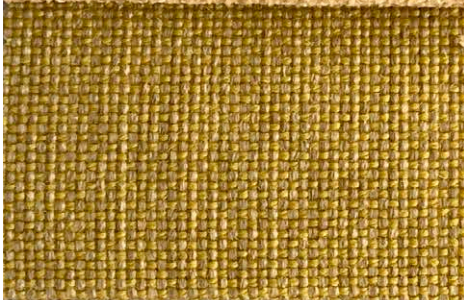

STOCKHOLM 04
Q-1703




OSLO 03
Q-1732

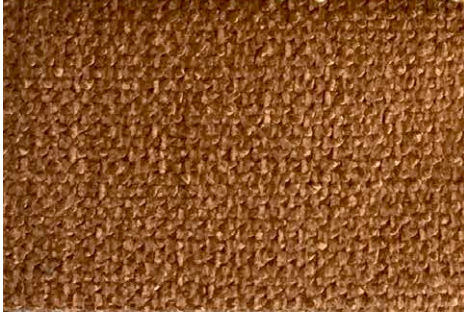

BERGEN 02
Q-1751



COPENHAGEN 05
Q-1744

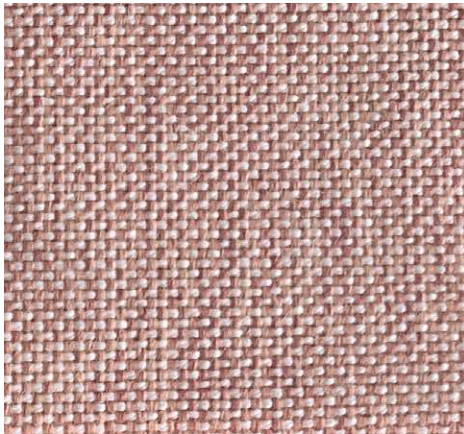


OSLO 08
Q-1737



OSLO 02
Q-1731



STOCKHOLM 05
Q-1704

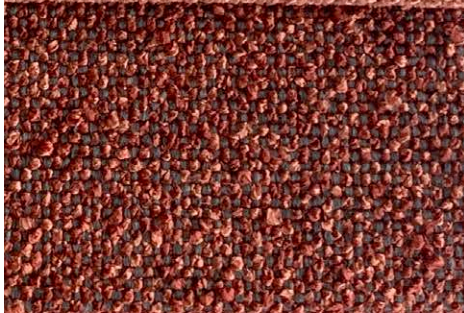

COPENHAGEN 02
Q-1741



HELSINKI 07
Q-1716



VISBY 05
Q-1764



BERGEN 04
Q-1753



HELSINKI 09
Q-1718



OSLO 07
Q-1736



STOCKHOLM 06
Q-1705




UPPSALA 04
Q-1773



BERGEN 03
Q-1752



COPENHAGEN 01
Q-1740

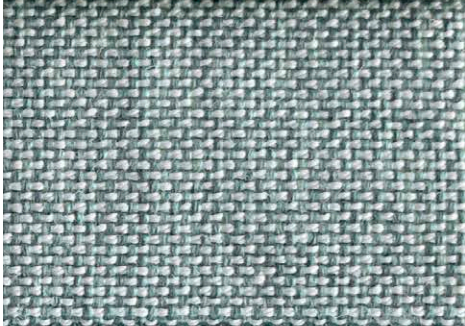

OSLO 05
Q-1734



OSLO 04
Q-1733



HELSINKI 08
Q-1717



OSLO 06
Q-1735



Bergen

Grupo de precio | Price category
A

Composición | Composition
80%PP - 15%PES - 5%CO

Ancho | Width
140 + 4 cm

Peso | Weight
571 gr/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión | Martindale
80.000 (EN ISO 12947-2:1998)

Resistencia al pilling | Pilling resistance
4-5 (EN ISO 12945/2:2000)

Resistencia a la luz | Colour fastness to light
>6 (ISO 105-B02:1998)

Solidez al frote | Fastness to rubbing
Seco | Dry 4-5, húmedo | wet 4-5. (EN ISO 105-X12:2002)

Resistencia al fuego | Fire resistance
BS5852 Source 0; EN1021 Part 1; CAL TB 117; NFPA 260

Mantenimiento y limpieza | Care and cleanability
Limpieza de manchas con agua y jabón. Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos. Lavable a máquina.
Spot-cleaning with soap and water. No chemicals needed for cleaning. Machine-washable.



Copenhagen

Grupo de precio | Price category
B

Composición | Composition
34%WO - 28%PES - 23%PP - 15%CO

Ancho | Width
140 + 4 cm

Peso | Weight
535 gr/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión | Martindale
62.000 (EN ISO 12947-2:1998)

Resistencia al pilling | Pilling resistance
4-5 (EN ISO 12945/2:2000)

Resistencia a la luz | Colour fastness to light
7-8 (ISO 105-B02:1998)

Resistencia al fuego | Fire resistance
BS5852 Source 0 & 1; EN1021 Part 1 & 2; CAL TB 117; NFPA 260; BS 7176 Low Hazard; UNI 9175 Clase 3IM; IMO Annex 1 Part 8.

Mantenimiento y limpieza | Care and cleanability
Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos. Lavable a máquina.
No chemicals needed for cleaning. Machine-washable.



Helsinki

Grupo de precio | Price category
B

Composición | Composition
91%PES - 9%CO

Ancho | Width
140 + 4 cm

Peso | Weight
557 gr/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión | Martindale
200.000 (EN ISO 12947-2:1998)

Resistencia al pilling | Pilling resistance
5 (EN ISO 12945/2:2000)

Resistencia a la luz | Colour fastness to light
5-6 (ISO 105-B02:1998)

Solidez al frote | Fastness to rubbing
Seco | Dry 4-5, húmedo | wet 4-5 (EN ISO 105-X12:2002)

Resistencia al fuego | Fire resistance
BS5852 Source 0; EN1021 Part 1; CAL TB 117; NFPA 260

Mantenimiento y limpieza | Care and cleanability
Limpieza de manchas con agua y jabón. Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos. Lavable a máquina.
Spot-cleaning with soap and water. No chemicals needed for cleaning. Machine-washable.



Oslo

Grupo de precio | Price category
B

Composición | Composition
100%PES REC

Ancho | Width
140 + 4 cm

Peso | Weight
543 gr/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión | Martindale
> 100.000 (EN ISO 12947-2:1998)

Resistencia al pilling | Pilling resistance
4-5 (EN ISO 12945/2:2000)

Resistencia a la luz | Colour fastness to light
5-6 (ISO 105 B02:1998)

Solidez al frote | Fastness to rubbing
Seco | Dry 4-5, húmedo | wet 4-5 (EN ISO 105-X12:2002)

Resistencia al fuego | Fire resistance
BS5852 Source 0; EN1021 Part 1; CAL TB 117; NFPA 260

Mantenimiento y limpieza | Care and cleanability
Limpieza de manchas con agua y jabón. Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos. Lavable a máquina.
Spot-cleaning with soap and water. No chemicals needed for cleaning. Machine-washable.



Stockholm

Grupo de precio | Price category

A

Composición | Composition

71%PES - 20%PP - 9%CO

Ancho | Width

140 + 4 cm

Peso | Weight

580 gr/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión | Martindale

> 100.000 (EN ISO 12947-2:1998)

Resistencia al pilling | Pilling resistance

4-5 (EN ISO 12945/2:2000)

Resistencia a la luz | Colour fastness to light

5-6 (ISO 105 B02:1998)

Solidez al frote | Fastness to rubbing

Seco | Dry 4-5, húmedo | wet 4-5 (EN ISO 105-X12:2002)

Resistencia al fuego | Fire resistance

BS5852 Source 0; EN1021 Part 1; CAL TB 117; NFPA 260

Mantenimiento y limpieza | Care and cleanability

Limpieza de manchas con agua y jabón. Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos. Lavable a máquina.

Spot-cleaning with soap and water. No chemicals needed for cleaning. Machine-washable.



Uppsala

Grupo de precio | Price category

A

Composición | Composition

55%PP - 39%PES - 6%CO

Ancho | Width

140 + 4 cm

Peso | Weight

536 gr/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión | Martindale

> 100.000 (EN ISO 12947-2:1998)

Resistencia al pilling | Pilling resistance

4-5 (EN ISO 12945/2:2000)

Resistencia a la luz | Colour fastness to light

> 6 (ISO 105 B02:1998)

Solidez al frote | Fastness to rubbing

Seco | Dry 4-5, húmedo | wet 4-5 (EN ISO 105-X12:2002)

Resistencia al fuego | Fire resistance

BS5852 Source 0; EN1021 Part 1; CAL TB 117; NFPA 260

Mantenimiento y limpieza | Care and cleanability

Limpieza de manchas con agua y jabón. Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos. Lavable a máquina.

Spot-cleaning with soap and water. No chemicals needed for cleaning. Machine-washable.



Visby

Grupo de precio | Price category

B

Composición | Composition

45%CO - 30%CV - 25%PES

Ancho | Width

138 + 4 cm

Peso | Weight

554 gr/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión | Martindale

26.000 (EN ISO 12947-2:1998)

Resistencia al pilling | Pilling resistance

3-4 (EN ISO 12945/2:2000)

Resistencia a la luz | Colour fastness to light

4-5 (ISO 105-B02:1998)

Resistencia al fuego | Fire resistance

BS5852 Source 0; EN1021 Part 1:2006; CAL TB 117:2013; NFPA 260:2013

Mantenimiento y limpieza | Care and cleanability

Protección permanente contra las manchas.

Permanent protection against stains.



Stockholm

www.coleccionalexandra.com